

# ほがラク

輻射式遠赤外線グラフィットヒーター

屋外・半屋外用

便利なりモコン付!




NEW

低所設置仕様  
回転式

PKR-1001C (K)

2025年9月発売  
Cタイプ



かるがるスタンド


ブラック 低所設置仕様 回転式 PKR-1001C (K)

※高所設置仕様 PKR-1001A用リモコン

# 屋外・半屋外で使いやすい。 立ち上がりは最速0.2秒の グラファイトヒーター


## 1 Quick Warm Up 速暖

スイッチを入れてからわずか0.2秒で発熱する、驚きのスピードが魅力です。待ち時間なく、体を芯までやさしく暖めてくれます。短時間の滞在や、ドアの開閉で冷気が入りやすい場所など、速暖性が求められるシーンで真価を発揮。すぐにあたたかさを得られる快適さは、一度使えば手放せなくなる心地よさです。

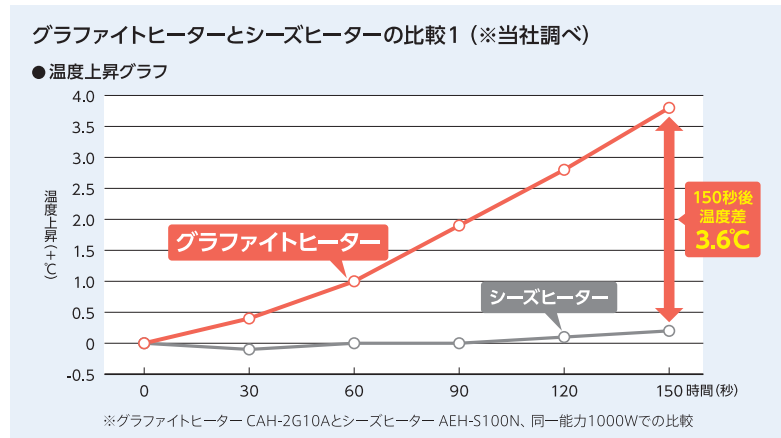

## 2 Easy Install 工事不要

家庭用100Vコンセントに差し込むだけで使用できるため、面倒な電気工事は不要。届いたその日からすぐに使い始められるのが特長です。壁・天井固定式とキャスター付専用スタンドの移動式があり、設置場所の特性に合わせて柔軟に対応。初めての方にも扱いやすい、シンプルで簡単に設置できるヒーターです。

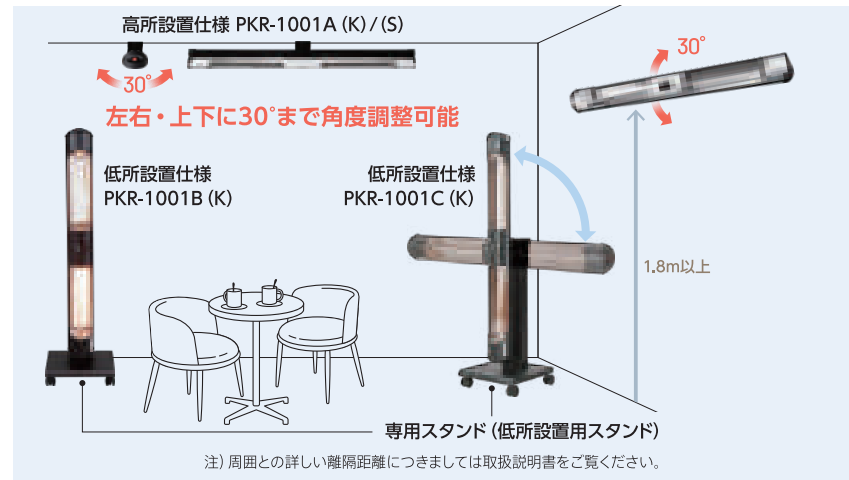

## 3 Convenient to Use 手元で簡単操作

誰でも直感的に使えるシンプルな操作性で、日常使いにぴったりの設計です。付属のリモコンで、離れた場所からON/OFF※4、能力切替、OFFタイマー設定ができ、すぐに暖かさを得られます。手軽さと実用性を兼ね備えスポット暖房としてさまざまな場所で使用できる汎用性の高さが特徴です。新しいCタイプ [PKR-1001C (K)] は付属のリモコンを収納できるホルダー付なので定位置に管理が可能です。



## 4 Safe & Secure 安心・安全設計

### Sマーク認証取得

電気用品安全法を補完するもので、公正・中立な第三者認証機関が当該製品の製品試験、工場の品質管理を客観的に評価して、安全性が確認された製品にのみ付けられるマークです。



### 温度過昇防止装置付

万が一、本体が異常過熱した場合でも自動停止する機能が付いております。

### かるがるスタンド

摩擦が少なくスムーズに回転するキャスターが付いているので、専用スタンドの背面の取っ手を使うと簡単に移動ができます。

移動に便利な取っ手とキャスター (ストッパー付) 付き▶



## 5 Outdoor / Semi-outdoor Use 屋外・半屋外に最適


ぽかラクは屋外・半屋外での使用を前提に設計されており、防塵・防水性能に優れた防護等級「IP55」※6※7に対応。テラス席やエントランス、工場の出入口など、天候や環境の変化がある場所でも、安定した暖房を提供します。



※6 防塵等級 5：塵埃が侵入しても機器の動作・安全性に問題ありません。  
防水等級 5：あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても機器は有害な影響を受けません。  
※7 屋外でも雨が直接当たる場所では使用できません。

## 6 Smart Heat Technology スマートなあたたかさ

独自のグラファイトヒーター技術※8により、高効率かつ省エネで体をじんわりと暖めます。遠赤外線が体の深部に届くことで、表面だけでなく内側からあたたかさを感じられるのが特長。スリムでミニマルなデザインは商業施設や住宅にも自然に馴染み、機能性と美しさを両立しています。

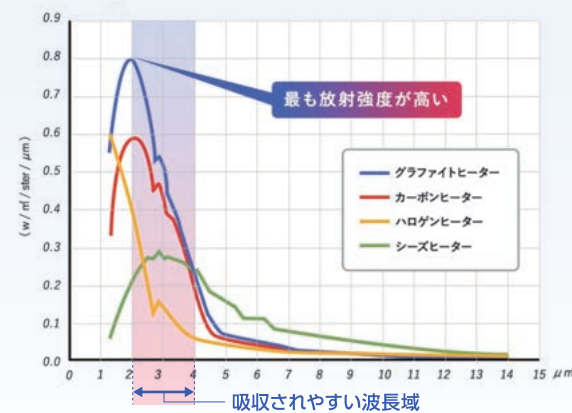


※8 詳細は別ページ「特許技術グラファイトヒーターとは」を参照ください。

### ●主な設置場所

屋外 半屋外 さまざまな用途に対応


屋外娯楽施設をはじめ、ホテルロビー / エントランス、工場、作業場、商業施設、グランピング施設、レストラン、カフェなど

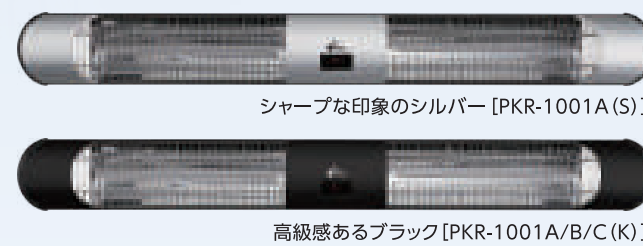

ぽかラク専用保管カバー [別売：2,750円 (税込)]

使用しない時期にぽかラク内部にホコリや汚れが溜まらないようにしっかり覆うことができます。長くご愛用いただくための大事なアイテム。

●用途：ぽかラク保管用。ホコリ除け、汚れ防止 ●仕様：保管カバーの縁に平ゴムを円形にしたキャップタイプ ●材質：表地 ポリエステル、裏地 ポリウレタン樹脂加工 ●寸法：最大 1650×1350×120mm、最小1460×1350×120mm ●厚さ：0.21mm ●防水性：IPX2相当 ●内容量：1枚 ○保管カバーを掛けたまま通電しないでください。

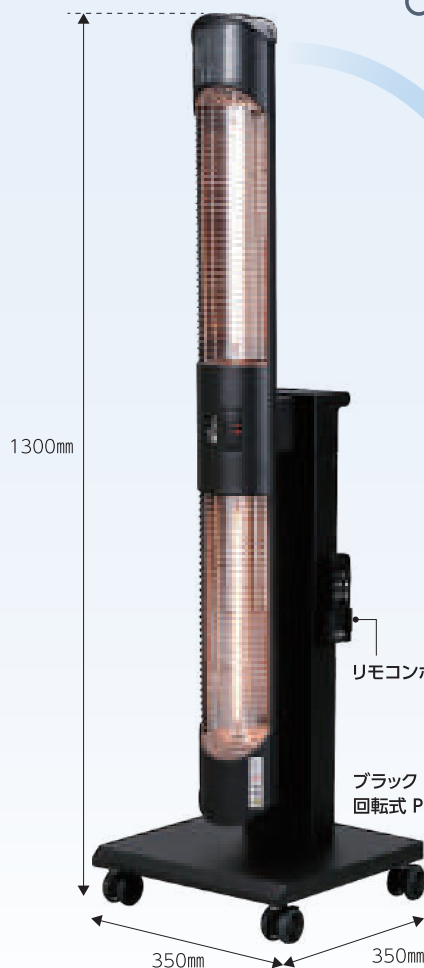



## ※1 特許技術 グラファイトヒーターとは


過酷な宇宙空間でも活躍できるほどの「高い環境適応性」と「高い温度耐性」をもつポリイミドフィルムに特殊な加工を施すことで完成した熱伝導率※2の高い発熱体です。

わずか0.2秒で発熱が可能な驚異の速暖性により、待機時間がないため省エネルギーに優れたヒーターといえます。グラファイトヒーターが放出する赤外線は、水分を温めるのに最適な波長ですので、60～70%の割合を水分で占める人間の体を暖めるのに非常に効率がよいという特長があります。また、日本品質の長寿命設計に基づき、連続および断続通電でも長寿命※3を実現していますので、発熱体交換やメンテナンスの心配がほぼありません。燃料補給の必要はなく、二酸化炭素を放出しない地球にやさしいエコフレンドリーな商品です。



GRAPHITE

● 主な仕様

|              |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 商品名          | 輻射式遠赤外線グラファイトヒーター ぽかラク                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |
| 仕様種別・タイプ     | 高所設置仕様※1 Aタイプ                                                                                                                                                                                                                                             | 低所設置仕様※2 固定式Bタイプ                                                                                                                                                             | 低所設置仕様※2 回転式Cタイプ                                                                                                                                                               |
| 外観           | <div></div> <div>PKR-1001A (K) : ブラック</div> <div></div> <div>PKR-1001A (S) : シルバー</div> | <div></div> <div>かるがるスタンド</div> <div>固定式 PKR-1001B (K) : ブラック<br/>専用スタンド PKR-SC (付属)</div> | <div></div> <div>かるがるスタンド</div> <div>回転式 PKR-1001C (K) : ブラック<br/>専用スタンド PKR-SCR (付属)</div> |
| 型番           | PKR-1001A (K) : ブラック<br>PKR-1001A (S) : シルバー                                                                                                                                                                                                              | PKR-1001B (K) : ブラック                                                                                                                                                         | PKR-1001C (K) : ブラック                                                                                                                                                           |
| 外形寸法         | 幅1,166mm×高さ135mm×奥行135mm (本体)                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |
| 質量 (ブラケット込み) | 本体 3.9kg                                                                                                                                                                                                                                                  | 本体 3.5kg、<br>専用スタンド 6.0kg                                                                                                                                                    | 本体 3.5kg、<br>専用スタンド 6.3kg                                                                                                                                                      |
| 電源           | 100V 50/60Hz                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |
| 消費電力         | 1.08kW (1,080W)                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |
| 最大放熱量        | 3,888kJ/h (929kcal/h)                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |
| 能力切替         | 2段切替 (強1,080W 弱540W)                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |
| タイマー         | オフタイマー (最大24時間設定)                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |
| 安全装置         | 温度過昇防止装置 (125℃ OFF)、自動停止機能 (無操作・無動作8時間)                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |
| 電源コード        | 2.4m接地2P防雨プラグ付                                                                                                                                                                                                                                            | 2.4m設置2P防雨プラグ付、専用スタンド:コード2.8mプラグ付                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                |
| ボディーカラー      | ブラック (K)、シルバー (S)                                                                                                                                                                                                                                         | ブラック (K)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |
| 防塵・防水性能      | IP55                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |
| 第三者認証        | TÜV-Sマーク                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |
| 付属品          | 天吊・壁掛兼用ブラケット、<br>リモコン                                                                                                                                                                                                                                     | 専用スタンド PKR-SC、<br>リモコン                                                                                                                                                       | 専用スタンド PKR-SCR、<br>リモコン、リモコンホルダー                                                                                                                                               |
| メーカー希望小売価格   | 69,800円 (税抜)                                                                                                                                                                                                                                              | 84,800円 (税抜)                                                                                                                                                                 | 109,800円 (税抜)                                                                                                                                                                  |

※1 高所設置仕様品は床から1.8m以上の高さに設置してください。  
※2 低所設置仕様品は必ず付属の専用スタンドをご使用ください。



一つ上の感動空間を / そとだん



寒空の下でも快適に、笑顔で楽しみたいすべてのお客様に寄りそう  
屋外・半屋外用電気ヒーターに特化したブランド「SOTODAN(そとだん)」  
冬場の屋外スペース活用のための様々な暖房アイテムを提案します。

- 輻射式遠赤外線パワフルヒーター「SUN-RAY (サンレイ)」
- 遠赤外線ヒーター「STUFA (ストゥーファ)」
- 輻射式遠赤外線ヒーター「HOT-TOP (ホットトップ)」
- 輻射式遠赤外線ヒーター「LUCCIOLA (ルッチョラ)」

製品のご紹介はこちらから

<https://www.i-central.co.jp/sotodan/>



人と地球にやさしい感動空間を

株式会社インターセントラル

<https://www.i-central.co.jp>

東京本社・ショールーム

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3丁目7番2号 MFPR日本橋本町ビル1F

TEL (03) 6661-6381(代) FAX (03) 6661-6382

● 修理依頼、製品・技術に関するお問い合わせ、部品の購入などは

フリーダイヤル

 0120-82-6218

[受付時間] 9:00～17:00 (土・日・祝日、年末年始、GW、夏季休暇を除く) ※携帯電話も可

● お取り扱い店

●このカタログに掲載されている製品の仕様・外観は予告なしに変更する場合があります。●このカタログに掲載されている製品の色は印刷物のため実際とは多少異なる場合があります。●このカタログの記載内容は2025年8月現在のものです。